

AVALON 1 F.R.

300 cm ↔



AV/101

AV/102

AV/103

AV/104


AV/105

AV/106

AV/107

AVALON 2 F.R.

300 cm ↔

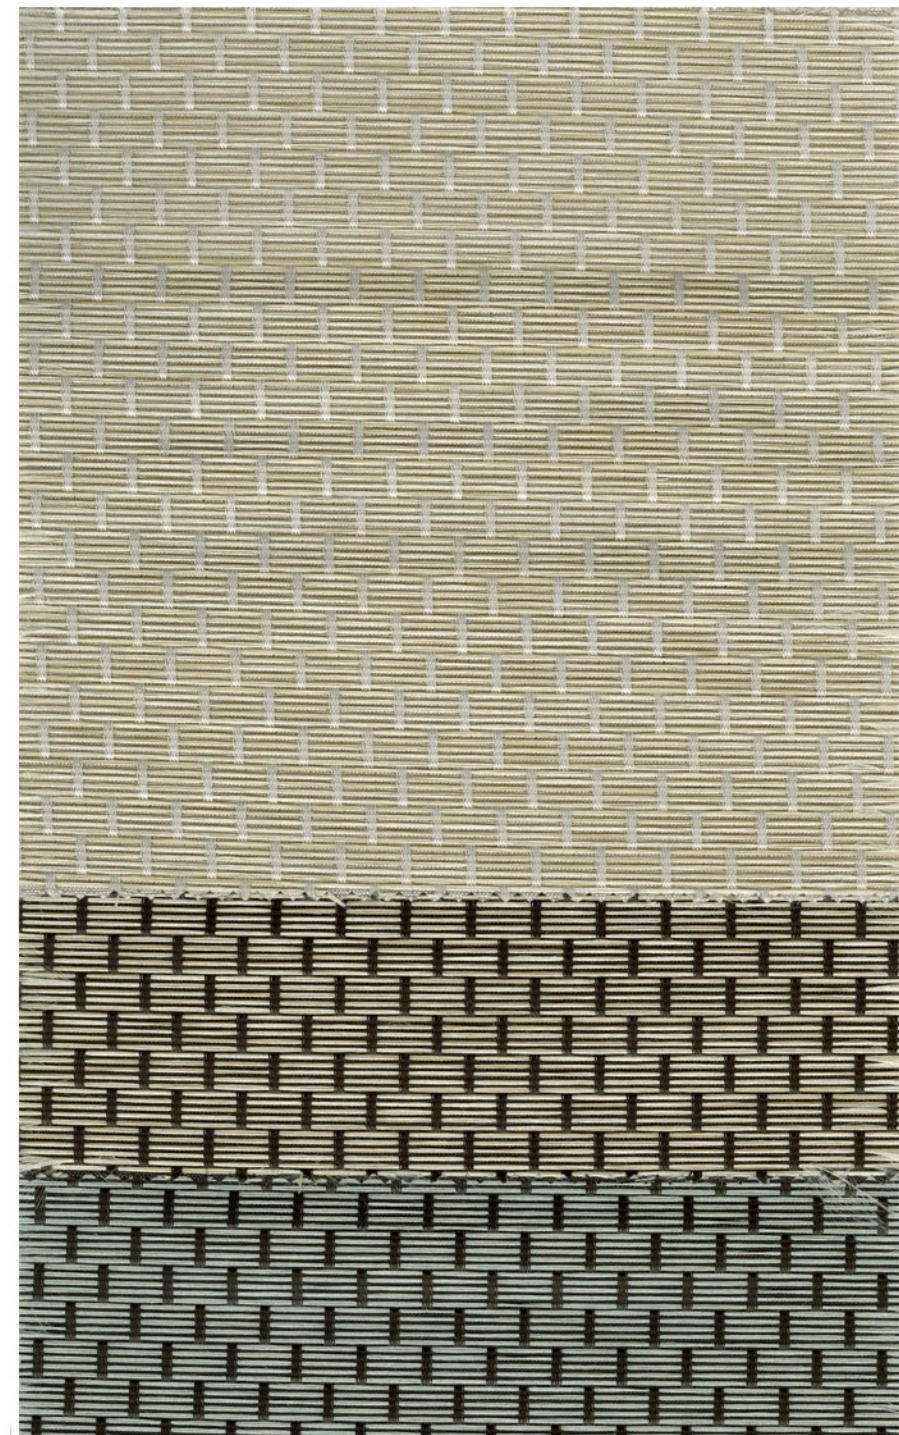

AV/221

AV/222

AV/223

AVALON F.R.



TESSUTI FILTRANTI
IGNIFUGHI

FLAME RETARDANT
FILTERING FABRICS

TEJIDOS TRANSLÚCIDOS
IGNÍFUGOS

TECIDOS FILTRANTES
IGNIFUGOS

TISSUS FILTRANTS
NON-FEU


LICHTDURCHLÄSSIGE
FEUERHEMMENDE
STOFFE

FILTERENDE
BRANDWERENDE
STOFFEN

ОГНЕСТОЙКИЕ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТКАНИ



TECHNICAL
FABRICS



tecnologia e creatività

AVALON F.R.

Avalon 1 F.R.	Avalon 2 F.R.
CLASSE 1 (I) B1 (D) M1 (F)	CLASSE 1 (I)
100% TR 	100% TR
80 g/m ²	235 g/m ²
0,15 mm	0,45 mm
5/6 (ISO 105 B02)	4 (ISO 105 B02)
	12% (EN 14501)
	44% (EN 14501)
	44% (EN 14501)
	12% (EN 14501)
	80%
NON SALDABILE NOT SEALABLE NO SOLDABLE NÃO SOLDÁVEL NON SODDABILE NICHT SCHWESBAR NIET LASBAAR ОКЛЕЙКА НЕВОЗМОЖНА	NON SALDABILE NOT SEALABLE NO SOLDABLE NÃO SOLDÁVEL NON SODDABILE NICHT SCHWESBAR NIET LASBAAR ОКЛЕЙКА НЕВОЗМОЖНА
NON UTILIZZARE ACQUA; INTERVENIRE A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE - DO NOT USE WATER; CLEAN DRY TO REMOVE DUST DEPOSITS NO USAR AGUA; INTERVENIR EN SECO PARA QUITAR DEPÓSITOS DE POLVO - NÃO UTILIZAR ÁGUA; AGIR A SECO PARA REMOVER DEPÓSITOS DE PÓ NE PAS UTILISER D'EAU. NETTOYER À SEC POUR SUPPRIMER LES DÉPÔTS DE POUSSIERE KEIN WASSER VERWENDEN; STAUBABLAGERUNGEN TROCKEN ENTFERNEN GEEN WATER GEBRUIKEN; DROOGKUIS VOOR HET VERWIJDEREN VAN STOF - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ; СУХАЯ ЧИСТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ	
TR: TREVIRA CS TREVIRA CS TREVIRA CS TREVIRA CS TREVIRA CS TREVIRA CS TREVIRA CS	COLORI CHIARI LIGHT COLORS COLORES CLAROS CORES CLARAS COULEURS CLAIRES HELLE FARBEN LICHTE KLEUREN СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА COLORI SCURI DARK COLORS COLORES OSCUROS CORES ESCURAS COULEURS FONCÉES DUNKLE FARBEN DONKERE KLEUREN ТЕМНЫЕ ЦВЕТА