


DOMINO

220 cm ↔




DOMINO F.R.

250 cm ↔

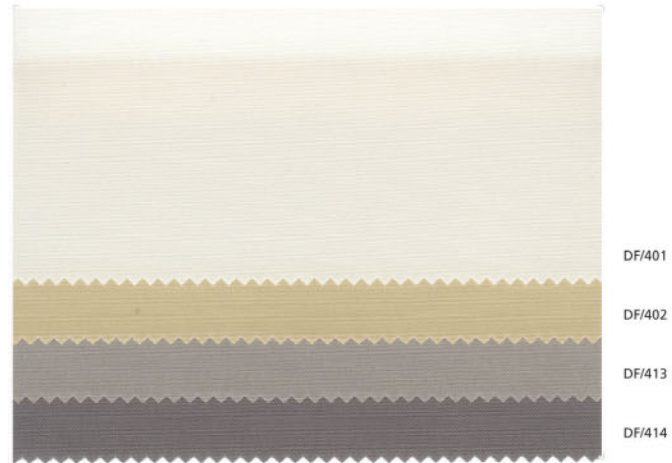

CROSS F.R.

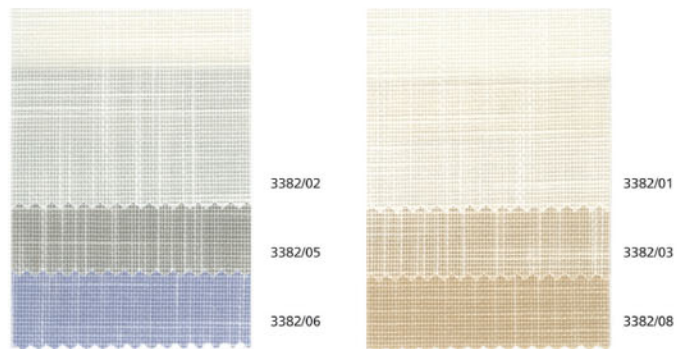

AMBRA F.R.

200 cm ↔






DOMINO - DOMINO F.R. - CROSS F.R. - AMBRA F.R.



TESSUTI FILTRANTI
FILTERING FABRICS
TEJIDOS TRANSLÚCIDOS
TECIDOS FILTRANTES
TISSUS FILTRANTS
LICHTDURCHLÄSSIGE
STOFFE
FILTERENDE STOFFEN
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ТКАНИ



TECHNICAL
FABRICS



www.mottura.com

DOMINO - DOMINO F.R. - CROSS F.R. - AMBRA F.R.



Domino	Domino F.R.	Cross F.R.	Ambra F.R.
-	CLASSE 1 (I) B1 (D) BS (GB)	CLASSE 1 (I) B1 (D) BS (GB)	CLASSE 1 (I) B1 (D) BS (GB)
100% PL	100% PL	100% PL	100% PL
220 g/m ²	160 g/m ²	210 g/m ²	220 g/m ²
0,39 mm	0,39 mm	0,40 mm	0,25 mm
4 (ISO 105 B02)	4/5 (ISO 105 B02)	6 (ISO 105 B02)	5/6 (ISO 105 B02)
36% 18%	36% 18%	43% 25% (EN 410)	39% 14% (EN 410)
57% 31%	57% 31%	54% 31% (EN 410)	59% 28% (EN 410)
7% 51%	7% 51%	3% 44% (EN 410)	2% 58% (EN 410)
30% 12%	30% 12%	38% 18% (EN 410)	30% 10% (EN 410)
0,31 0,38	0,31 0,38	0,46 0,53 (EN 13363-1)	0,43 0,52 (EN 13363-1)
80%	75%	78%	80%
CON PELLICOLA WITH FILM CON PELLICOLA COM PELLICULA AVEC PELLICULE	MIT FOLIE SCHWESBAR LAGEREN MIT FOLIE C'EST ENCORE	CON PELLICOLA WITH FILM CON PELLICOLA COM PELLICULA AVEC PELLICULE	MIT FOLIE SCHWESBAR LAGEREN MIT FOLIE C'EST ENCORE
SAIDABLE A CALDO HEAT SEALABLE A CALDO EN CALIENTE SOLDABLE A CHAUD WARM SEALABLE A CHAUD EN FORMER CHAUDE SOLDABLE A CHAUD WARM SEALABLE A CHAUD EN FORMER CHAUDE	SAIDABLE A CALDO HEAT SEALABLE A CALDO EN CALIENTE SOLDABLE A CHAUD WARM SEALABLE A CHAUD EN FORMER CHAUDE	SAIDABLE A CALDO HEAT SEALABLE A CALDO EN CALIENTE SOLDABLE A CHAUD WARM SEALABLE A CHAUD EN FORMER CHAUDE	SAIDABLE A CALDO HEAT SEALABLE A CALDO EN CALIENTE SOLDABLE A CHAUD WARM SEALABLE A CHAUD EN FORMER CHAUDE
NON UTILIZARE ACQUA, INTERVENIRE A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE - DO NOT USE WATER, CLEAN DRY TO REMOVE DUST DEPOSITS NO USAR AGUA, INTERVENIR EN SECO PARA QUITAR DEPOSITOS DE POLVO - NÃO USAR ÁGUA, LIMPAR A SECO PARA REMOVER DEPOSITOS DE PO NE PAS UTILISER D'EAU, NETTOYER A SEC POUR SUPPRIMER LES DÉPÔTS DE POUSSIERE KEN WATER VERMIDEN, INHOUDEN A DROOG VOOR HET VERWIJDEREN VAN STOP - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ, СУХИМ СПОСОБОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИ GEEN WATER GEBRUIKEN, INHOUDEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN STOP - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ, СУХИМ СПОСОБОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИ			

PL: POLIESTER
POLYESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER
POLIESTER

COLOR CHIARI
LIGHT COLORS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS
COLORES CLAROS

COLOR SCURI
DARK COLORS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS
COLORES OSCUROS



Z 536/09 ediz. 01/12